

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

#### **по Объекту реконструкции:**

«ВЛ-10 кВ фид. 26-09 от ТП 252 до ТП 200, ТП 100, ТП 99, ТП 278 в г. Выборг ЛО»  
(инв. № 050002078)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

#### **6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

- ✓ **ВЛЗ-10 кВ.**
  - ✓ Произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ от разъединителя Р-6 до КТПН 10/0,4 кВ № 278;
  - ✓ Провод СИП 3 сечением не менее 95 мм<sup>2</sup>. Запроектировать ВЛЗ -10 кВ. на ж/б опорах СВ-110 (или деревянные) проводом СИП-3 (трассу, тип, марку, сечение кол-во определить при проектировании). Длина линии ориентировочно 2500 метров;
  - ✓ Вместо разъединителя (Р-6) марки РЛНД установить и смонтировать реклоузер с телеуправлением.
- 7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
- 8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
- 9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
- 10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
- 11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.

12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, согласование с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

  
\_\_\_\_\_  
Е.А.МЫЖЕВСКИХ

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «ВЛ-10 кВ фид. 26-09 от ТП 252 до ТП 200, ТП 100, ТП 99,  
ТП 278 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002078)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### **по Объекту реконструкции:**

«ВЛ-6 кВ от «Калининская», фид. 04, 10 на ТП 77 в г. Выборг»  
(инв. № 050001265)

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
- 2. Вид строительства:** реконструкция.
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект.
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ **ВЛЗ-10 кВ.**

- ✓ Произвести реконструкцию ВЛ-6 кВ от ПС 35/6кВ «Калининская» фид. 04, 10 до конечной опоры № 18 (далее кабельная линия – 6 кВ по мосту через Сайменский канал) в сторону ТП 6/0,4 кВ № 77;
- ✓ Применить провод СИП 3 сечением не менее 95 мм<sup>2</sup>. Запроектировать две параллельно идущие ВЛЗ - 10 кВ. на ж/б опорах СВ-110 (или деревянные) проводом СИП-3 (трассу, тип, марку, сечение кол-во определить при проектировании). Длина линии ориентировочно 2500 метров;

**7. Требования к узлам учета:** отсутствуют;

**8. Требования к телемеханике:** отсутствуют.

**9. Требования к РЗА:** отсутствуют.

**10. Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».

**11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.


12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, согласование с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

  
\_\_\_\_\_

Е.А. Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «ВЛ-6 кВ от «Калининская», фид. 04, 10 на ТП-77 в г. Выборг  
ЛО (инв. № 050001265)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
  - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
  - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.



**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
по Объекту реконструкции:**

«ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО»  
(инв. № 050002909)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

- ✓ **ВЛ-0,4 кВ.**
  - ✓ Точка присоединения ВЛИ: ТП 6;
  - ✓ Магистральный провод ВЛИ-0,4кВ принять изолированным тип СИП 2А сечением не менее (3x70+1x95) мм<sup>2</sup> опоры деревянные, общая длина ориентировочно 550 метров (по ул.Береговая);
  - ✓ Ответвления к существующим объектам выполнить проводом СИП 2А сечением 3x16+1x25 – общая длина ориентировочно 150 м и СИП 2А сечением 1x16+1x25 – общая длина ориентировочно 150 м.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.

12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

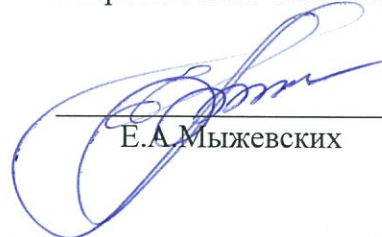

Е.А. Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Береговая в г. Приморск  
Выборгского района ЛО (инв. № 050002909)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
- 6. Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
- 7. Организация-Подрядчик:** \_\_\_\_\_.
- 8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
- 9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

#### **по Объекту реконструкции:**

«КЛ-10 кВ от РП-5 до ПС № 159 фид. 31, 43 и ТП-215 в г. Выборг ЛО»  
(инв. № 050000439)

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
- 2. Вид строительства:** реконструкция.
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект.
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

**7. КЛ-10 кВ.**

- ✓ Произвести реконструкцию 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ № 159 фид.159-31,43, до ТП 215 (два кабеля в одной траншее, длина траншеи – 950м);
- ✓ Тип, марку, производителя кабеля, конфигурацию трассы и точную длину КЛ-10кВ. согласовать на стадии проектирования;
- ✓ Проектирование кабельной линии выполнить кабелем АСБ 3х240мм<sup>2</sup> длина ориентировочно 2х950 метров;
- ✓ Муфты принять концевую марки КНтп-10-150/240 – 2 шт, соединительную марки СТП-10-150/240 – 4 шт.;
- ✓ Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ПНД 2х60м;
- ✓ Пересечение ул.Гагарина выполнить методом ГНБ 2х25м.

**8. Требования к узлам учета:** отсутствуют;

9. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
10. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
11. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
17. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
18. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

**СОГЛАСОВАНО:**


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

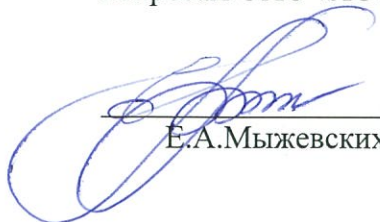

Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «КЛ-10 кВ от РП-5 до ПС № 159 фид. 31, 43 и ТП-215 в г.  
Выборг ЛО (инв. № 050000439)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.



**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

#### **по Объекту реконструкции:**

«КЛ-6 кВ КТП-213, К 4 - КТП 213 в г. Выборг ЛО»  
(инв. № 050002146)

- 1. Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.*
- 2. Вид строительства:** *реконструкция.*
- 3. Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
- 5. Особые условия реконструкции:** *в населенной местности.*

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

- **КЛ-10 кВ.**
    - ✓ Произвести реконструкцию КЛ-6 кВ от КТП 213 до опоры ВЛ-6 кВ в сторону ТП 77;
    - ✓ Тип, марку, производителя кабеля, конфигурацию трассы и точную длину КЛ-6кВ. согласовать на стадии проектирования;
    - ✓ Проектирование кабельной линии выполнить кабелем АСБ 3х120 мм<sup>2</sup> длина трассы ориентировочно 420 метров;
    - ✓ Муфты принять марки КНТп10 70/120 – 2 шт.;
    - ✓ Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ПНД-44м
- 7. Требования к узлам учета:** *отсутствуют;*
  - 8. Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
  - 9. Требования к РЗА:** *отсутствуют.*


10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** *ОАО «ЛОЭСК».*
17. **Организация-Подрядчик:** \_\_\_\_\_.
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

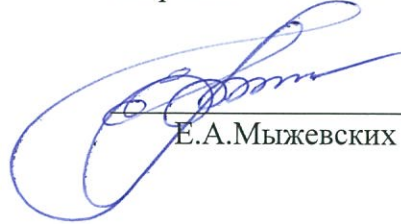

Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ, КТП-213, К 4 – КТП 213 в г. Выборг ЛО (инв. №  
050002146)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по Объекту реконструкции:**

«КЛ-0,4 кВ от ТП-165 на ШРН-69 в г. Выборг ЛО»

(инв. № 050001884)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ **КЛ-0,4 кВ.**

- ✓ Произвести реконструкцию КЛ-0,4 кВ от ТП № 165 до ШРН № 69;
- ✓ Тип, марку, производителя кабеля, конфигурацию трассы и точную длину КЛ-0,4кВ. согласовать на стадии проектирования;
- ✓ Проектирование кабельной линии выполнить кабелем АСБ 4х120мм<sup>2</sup> длина ориентировочно 150 метров;
- ✓ Концевые муфты принять марки 4 КВНТП-В-70/120 – 2 шт.;
- ✓ Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ПНД- 20 м.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;

8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.

9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.

10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

  
\_\_\_\_\_  
Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ от ТП-165 на ШРН-69 в г. Выборг ЛО  
(инв. № 050001884)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.



**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
по Объекту реконструкции:**

«КЛ-0,4 кВ от ТП-4 на ШРН-17 и ШРН-18, г. Светогорск Выборгского р-на ЛО»  
(инв. № 050003075)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ **КЛ-0,4 кВ.**

- ✓ Произвести реконструкцию КЛ-0,4 кВ от ШРН № 17 до ШРН № 18;
- ✓ Тип, марку, производителя кабеля, конфигурацию трассы и точную длину КЛ-0,4кВ. согласовать на стадии проектирования;
- ✓ Проектирование кабельной линии выполнить кабелем АСБ 4х50мм<sup>2</sup> длина ориентировочно 110 метров;
- ✓ Концевые муфты принять марки 4 КВНтп-В-25/50 – 2 шт.;
- ✓ Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ПНД- 26 м.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;

8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.

9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.

10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».


11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛЮЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛЮЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

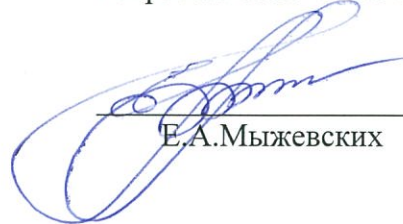  
\_\_\_\_\_

Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ от ТП-4 на ШРН-17 и ШРН-18 в г. Светогорск  
Выборгского района ЛО (инв. № 050003075)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

#### **по Объекту реконструкции:**

«КЛ-0,4 кВ от ТП-219 на ШРН-210 и ШРН-279, г. Выборг ЛО»  
(инв. № 050002226)

1. **Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.*
2. **Вид строительства:** *реконструкция.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Особые условия реконструкции:** *в населенной местности.*

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

#### **6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

##### **✓ КЛ-0,4 кВ.**

- ✓ *Произвести реконструкцию КЛ-0,4 кВ от ШРН № 210 до ШРН № 279;*
  - ✓ *Проложить вторую КЛ-0,4 кВ от ШРН № 210 до ШРН № 279 через ГРЩ дома № 39 по Бульвару Кутузова;*
  - ✓ *Тип, марку, производителя кабеля, конфигурацию трассы и точную длину КЛ-0,4кВ. согласовать на стадии проектирования;*
  - ✓ *Проектирование 2-х кабельных линий выполнить кабелем АСБ 4x95мм<sup>2</sup> длина кабеля ориентировочно 350 метров, длина траншеи 160 м;*
  - ✓ *Концевые муфты принять марки 4 КВНтп-В-70/120 – 6 шт.;*
  - ✓ *Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ПНД – 38 м.*
7. **Требования к узлам учета:** *отсутствуют;*
  8. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*


9. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

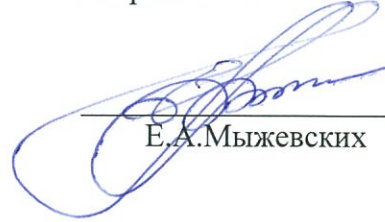  
\_\_\_\_\_  
Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ от ТП-219 на ШРН-210 и ШРН-279 в г. Выборг  
ЛО (инв. № 050002226)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### по Объекту реконструкции:

«КЛ-0,4 кВ ТП-13, К-40 – Ленина, 4 г. Выборг ЛО»

(инв. № 050000569)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ **КЛ-0,4 кВ.**

- ✓ Произвести реконструкцию КЛ-0,4 кВ от ШРН № 40 до ВРУ дома № 4 по пр.Ленина;
- ✓ Тип, марку, производителя кабеля, конфигурацию трассы и точную длину КЛ-0,4кВ. согласовать на стадии проектирования;
- ✓ Проектирование кабельной линии выполнить кабелем АСБ 4х95мм<sup>2</sup> длина ориентировочно 100 метров;
- ✓ Концевые муфты принять марки 4 КВНТП-В-70/120 – 2 шт.;
- ✓ Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ПНД- 8 м.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;

8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.

9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.

10. **Требования к технологиям:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

  
\_\_\_\_\_

Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ ТП-13, К-40 – пр. Ленина, 4 в г. Выборг ЛО (инв.  
№ 050000569)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда


- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
по Объекту реконструкции:  
«МТП-127 в г. Выборг ЛО»  
(инв. № 050001543)**

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2014 г.
- 2. Вид строительства:** реконструкция.
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект.
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

**6. Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ **КТП-10/0,4 кВ.**

- Тип КТП – (тупиковая) строительной части до 630 кВА включительно
- Производителя КТП согласовать на стадии проектирования.
- Корпус КТП – металлический лист
- Ввод по стороне 10 кВ – воздух, по стороне 0,4 кВ - воздух
- Без коридора обслуживания.
- Номинальное напряжение: 10/0,4 кВ.
- РУ-10 кВ КТП без коридора обслуживания (оборудование согласовать при проектировании)
- РУ 0,4 кВ вводной Авт. выкл. Ином.=400А, линейные ARS2 Ином=250А 5шт.
- Предусмотреть установку трансформатора типа ТМГ 250 кВА.
- Вокруг КТП-10/0,4кВ выполнить контур заземления.

✓ **ЛЭП-6/0,4 кВ.**

- ✓ Все существующие нагрузки КЛ/ВЛ-10/0,4 кВ МТП-127 перезавести на новую КТП-10/0,4 кВ (способ,

*тип, марку, сечение, объем работ определить проектом).*

7. **Требования к узлам учета:** ТУ от ООО «Энергоконтроль», Установить общий технический узел учета электроэнергии, проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы согласовать с отделом ПВО ЦА «ОАО «ЛОЭСК».
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** \_\_\_\_\_.
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «МТП-127 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001543)»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
  - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.