

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству  
ОАО «ЛОЭСК»\_\_\_\_\_  
А.Т. Фистюлева**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
по Объекту реконструкции:*«трансформаторной подстанции ТП-5Н в г. Кириши ЛО (инв. № 090000169)»*


1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:
  - *в населенной местности, в стесненных условиях на земельном участке существующей ТП-5.*
  - *предоставление Заказчику технического отчёта по выполненным инженерно-геологическим изысканиям.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
  - *на период реконструкции предусмотреть установку временной КТПН;*
  - *выполнить замену всей строительной части, а также оборудования:*
    - ✓ *выполнить замену существующей ТП на 2БКТП-10/0,4 кВ с четырьмя кабельными вводами с силовыми трансформаторами ТМГ мощностью не менее 250 кВА;*
    - ✓ *в РУ-0,4кВ установить низковольтное оборудование УВР(Б)-1000-10ARS-0 4-1200А с вводными автоматическими выключателями Masterpack;*
    - ✓ *в РУ-10 кВ установить ячейки КСО 386: 2 вводные, 2 трансформаторные, 1 секционная, 2 линейных;*
    - *выполнить перезаводку существующих сетей на проектируемую 2БКТП-10/0,4 кВ;*
7. Требования к узлам учета: *получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологиям: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *на стадии проектирования согласовать однолинейную схему, опросный лист и компоновку оборудования с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Киришские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые заказчиком: *техническое задание.*
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Срок выполнения работ: *в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3)*

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству  
ОАО «ЛОЭСК»

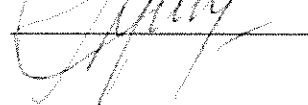

А.Т. Фисполева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-15 в г. Кириши ЛО (итв.№ 090000271)»

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Основные технико-экономические показатели объекта:
  - КЛ-10 кВ: *0,6 км, АСБ-10 3\*120 мм<sup>2</sup>, с прокладкой в земле.*
  - ГНБ: *пересечения с автомобильной дорогой, протяженность 20м, территория ЦРБ – 100 м*
6. Требования к узлам учета: *отсутствуют.*
7. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
8. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
9. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Киришские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
14. Исходные данные для проектирования, предоставляемые заказчиком: *техническое задание.*
15. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
16. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
17. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).
19. Срок выполнения работ: *в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3)*

СОГЛАСОВАНО:


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛЮЭСК».

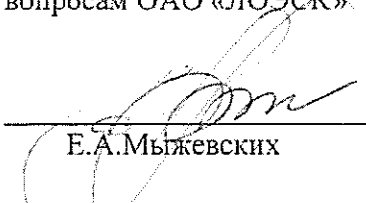  
\_\_\_\_\_

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
по Объекту реконструкции: «*Трансформаторной подстанции ТП-5Н в г. Кириши ЛО (инв.  
№ 090000169)*»<sup>1</sup>

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2014 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурентной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
  - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, обеспечить подготовку проекта освоения лесов и лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях);*
  - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
  7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
  8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
  9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

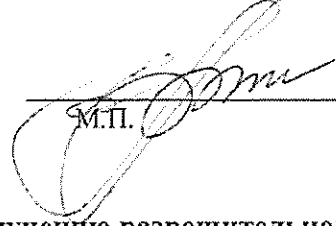

М.П.

Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-15 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000271)»<sup>1</sup>**

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
  - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
  - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
  - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.