



ОАО «ЛОЭСК»

/Смольникова В.С./  
20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./  
20 г.


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Забор кирпичный», инв.№ 030000500.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет! населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – забор кирпичный, высота 2м., протяженность 15м.
5. Объем работ в физических показателях – разборка кирпичных стен 2,5 куб.м.; армирование 240 кв.м.; монтаж кровельного покрытия из профильного листа-навеса 310 кв.м.; монтаж двусторчатых ворот глухих металлических из листового металла по каркасу из профилированной трубы размер ворот 4х3,5м. – бшт.; монтаж колонн под ворота из металлической трубы с шагом 4м. – 7шт.; бетонирование 240кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
апрель 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539


Проверил:


Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Голубков С.В./  
«30» апреля 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Мальчиков С.С./  
«30» апреля 2014 г.




Согласовано  
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»

«Волжские ГЭС»  
Мольникова В.С./  
20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

  
/Бурдуков Н.И./  
« 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание гаража», инв.№ 030000502.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт.здание гаража, нежилое, площадь 104,9кв. м., лит. А.
5. Объем работ в физических показателях – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 24 куб.м; асфальтирование 200кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчика – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
апрель 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

  
/Голубков С.В./  
« 20 » декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

  
/Мальчиков С.С./  
« 20 » декабря 2014 г.



Согласовано  
Директор филиала АО «ЛЮЭСК»  
«Волжские ГЭС»

Смольникова В.С./  
« 20 » г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

Бурдуков Н.И./  
« 20 » г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Трансформаторная подстанция ТП 45 ул.Щорса, дом № 5а», инв.№ 030000548.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 38,1 кв. м., объем 201 куб.м.
5. Объем работ в физических показателях- внутренние отделочные работы 54 кв.м; покраска пола 25 кв.м.; бетонирование трещин 10 кв.м..
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчика – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:  
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Голубков С.В./  
« 30 » ~~декабрь~~ 2014 г.

Разработал:  
Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Мальчиков С.С./  
« 30 » ~~декабрь~~ 2014 г.



ОАО «ЛОЭСК»

Смольникова В.С./

20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./

« » 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 135 ул.Авиационная, дом № 9Б», инв.№ 030000562.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 50,3 кв. м., объем 271 куб.м.
5. Объем работ в физических показателях – замена вентиляционной решетки 1шт(1 кв.м.); покраска вентиляционной решетки 2 кв.м.; покраска дверей 10 кв.м.; покраска пола 25 кв.м.; ремонт отмостки здания 30 кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
апрель 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»

«Волховские ГЭС»

Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»

«Волховские ГЭС»

Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



Смольникова В.С./  
20\_\_ г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Трансформаторная подстанция ТП 139 ул. Ломоносова, дом № 66», инв. № 030000566.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 40,7 кв. м., объем 202 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях –  
внутренние отделочные работы 20 кв. м; замена вентиляционной решетки 2 шт. (2 кв. м.); покраска пола 25 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
апрель 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.




ОАО «ЛОЭСК»

Смольникова В.С./  
20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./  
« 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 142 Волховский пр-т, дом № 28а», инв.№ 030000569.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 24,0 кв. м., объем 139 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – покраска дверей 7,2 кв. м.; ремонт кровли (рулонная) 30 кв. м.; внутренние отделочные работы 20 кв. м.; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июль 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539


Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Голубков С.В./  
« 30 » декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Мальчиков С.С./  
« 30 » декабря 2014 г.



/Смольникова В.С./  
20\_\_ г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 146 Волховский пр-т, дом № 17а», инв. № 030000569.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/ прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 50,8 кв. м., объем 253 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях –  
замена дверей на металлические 3шт. (10 кв. м.); внутренние отделочные работы 20 кв. м.;  
ремонт отмостки здания 8 кв. м.; покраска вентиляционной решетки 2 кв. м.; покраска пола  
25 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчика – \_\_\_\_\_ ОАО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
май 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – \_\_\_\_\_ 24 месяца \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539

Проверил:

/  
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

/Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

/Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



ОАО «ЛОЭСК»

Смольникова В.С./

20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./

20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 147 ул.Пирогова, дом № 3а», инв.№ 030000572.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 19,1 кв. м., объем 108 куб. м.
5. *Объем работ в физических показателях* – замена дверей на металлические 3шт.(10 кв. м.); ремонт кровли(рулонная) 30 кв. м.; внутренние отделочные работы 10 кв. м.; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; покраска вентиляционной решетки 2 кв. м.; бетонирование пола 30 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: не требуются.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуются.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – не требуются.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. *Отдельные требования* – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. *Сроки производства работ* (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) июнь 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала

ОАО «ЛОЭСК»

«Волховские ГЭС»

/Голубков С.В./

«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала

ОАО «ЛОЭСК»

«Волховские ГЭС»

/Мальчиков С.С./

«30» декабря 2014 г.





АО «ЛОЭСК»

Смольникова В.С./

20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

« » 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 148 ул.Марата, дом № 66», инв.№ 030000573.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 22,9 кв. м., объем 172 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях –  
замена дверей на металлические 3шт.(10 кв. м.); ремонт кровли(рулонная) 30 кв. м.; внутренние отделочные работы 20 кв. м; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; замена вентиляционной решетки 1шт.(1 кв. м.); бетонирование пола 30 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчика – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.: № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала

ОАО «ЛОЭСК»

«Волховские ГЭС»

/Голубков С.В./

«30» июля 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала

ОАО «ЛОЭСК»

«Волховские ГЭС»

/Мальчиков С.С./

«30» июля 2014 г.



Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»  
/Бурдуков Н.И./  
« 20 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Трансформаторная подстанция ТП 149 Кировский пр-т, дом № 51а», инв. № 030000574.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 22,2 кв. м., объем 139 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях –  
покраска дверей 9 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчика – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объекту, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июль 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539

Проверил:  
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»  
/Голубков С.В./  
« 20 » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Разработал:  
Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»  
/Мальчиков С.С./  
« 20 » \_\_\_\_\_ 2014 г.



/Смольникова В.С./  
20 г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

/Бурдуков Н.И./  
« 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 152 Волховский пр-т. дом № 37а», инв.№ 030000576.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 17,5 кв. м., объем 104 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – замена дверей на металлические 3шт.(10 кв.м.); внутренние отделочные работы 20 кв.м; ремонт отмостки здания 1 кв.м.; покраска вентиляционной решетки 2 кв.м; покраска пола 25 кв.м.; бетонирование пола 1 кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и тусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
май 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнения работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

/Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

/Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



Сотрудник  
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»

Смольникова В.С./  
20\_\_ г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./  
«\_\_» 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 154 ул. Молодежная, дом № 86», инв. № 030000578.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/ прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 18,1 кв. м., объем 107 куб. м.
5. *Объем работ в физических показателях* –  
замена дверей на металлические 3шт. (10 кв. м.); ремонт кровли (рулонная) 30 кв. м.; внутренние отделочные работы 20 кв. м.; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.; бетонирование пола 30 кв. м.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* не требуются.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* –  
не требуются.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* –  
не требуются.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. *Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)*  
май 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.: № тел. 89219716539

Проверил:  
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:  
Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

  
Бурдуков Н.И./  
« » 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 155 ул. Молодежная, дом № 186», инв. № 030000579.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/ прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 34,7 кв. м., объем 192 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – покраска дверей 3 кв. м.; внутренние отделочные работы 20 кв. м.; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539

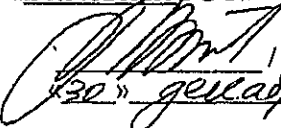
Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

  
Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

  
Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



«ЛОЭСК»

/Смольникова В.С./

20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 156 ул.Авиационная, дом № 17а», инв.№ 030000580.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт.трансформаторная подстанция, площадь 22,6кв. м., объем 108куб.м.
5. Объем работ в физических показателях –  
замена дверей на металлические 3шт.(10кв.м.); ремонт кровли(рулонная) 25кв.м.; внутренние отделочные работы 20кв.м.; ремонт отмостки здания 30кв.м.; замена металлической лестницы 5кв.м.; покраска пола 25кв.м.; бетонирование пола 10кв.м..
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

/Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.

Разработал:


Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

/Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

 /Бурдуков Н.И./  
« 20 » г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 157 ул. Молодежная, дом № 23г», инв. № 030000581.


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/ прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 23,3 кв. м., объем 114 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях –  
замена дверей на металлические 3шт. (10 кв. м.); внутренние отделочные работы 20 кв. м; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчика – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала

ОАО «ЛЮЭСК»

«Волховские ГЭС»


 /Голубков С.В./  
« 30 » декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала

ОАО «ЛЮЭСК»

«Волховские ГЭС»

 /Мальчиков С.С./  
« 30 » декабря 2014 г.



АО «ЛЮЭСК»

Смольникова В.С./

20 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

Бурлуков Н.И./

20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 158 ул.Волгоградская, дом № 34б», инв.№ 030000582.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет! населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 19,0 кв. м., объем 117 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – замена дверей на металлические 1шт.(3 кв.м.); ремонт кровли(рулонная) 25 кв.м.; внутренние отделочные работы 20 кв.м.; ремонт отмостки здания 30 кв.м.; покраска пола 25 кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
апрель 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.: № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала

ОАО «ЛЮЭСК»

«Волховские ГЭС»

Голубков С.В./

«30» декабря 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала

ОАО «ЛЮЭСК»

«Волховские ГЭС»

Мальчиков С.С./

«30» декабря 2014 г.





Согласовано  
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»  
Мольникова В.С./  
« 20 » г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»  
/Бурдуков Н.И./  
« 20 » г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Трансформаторная подстанция ТП 159 ул. Ярвенпя, дом № 5в», инв. № 030000583.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/ прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 49,1 кв. м., объем 274 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях –  
ремонт отмостки здания 1 кв. м.; покраска пола 25 кв. м.; бетонирование пола 10 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  
не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  
не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда –  
работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
апрель 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел. 89219716539

Проверил:  
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»  
/Голубков С.В./  
« 30 » декабря 2014 г.

Разработал:  
Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»  
/Мальчиков С.С./  
« 30 » декабря 2014 г.



Согласовано  
Директор филиала ОАО «ЛЮЭСК»

Смольникова В.С./  
20\_\_ г.

Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

Бурдуков Н.И./  
20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 180 ул.Пирогова, дом № 4е», инв.№ 030000599.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 23,2 кв. м., объем 110 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – замена дверей на металлические 3шт.(10 кв. м.); внутренние отделочные работы 10 кв. м; ремонт кровли 30 кв. м.; ремонт отмостки здания 30 кв. м.; бетонирование пола 30 кв. м.; покраска пола 25 кв. м..
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

Голубков С.В./  
«20» июня 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»


Мальчиков С.С./  
«20» июня 2014 г.



Согласовано: Директор филиала ОАО «Волховские ГЭС»

Смольникова В.С./ 20 г.

Утверждаю: Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./ 20 г.


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«Трансформаторная подстанция ТП 181 ул.Авиационная, дом № 21в», инв.№ 030000600.

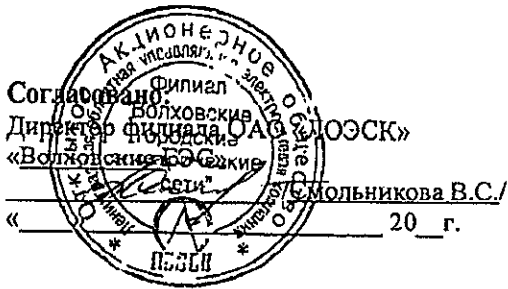
1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 22,8 кв. м., объем 130 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – покраска дверей 20 кв. м.; покраска вентиляционной решетки 5 кв. м.; внутренние отделочные работы 20 кв. м.; ремонт отмостки здания 8 кв. м.; восстановление кирпичной кладки 2,7 куб. м.; покраска пола 25 кв. м.; бетонирование пола 8 кв. м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июль 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛОЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:  
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Голубков С.В./  
«30» декабря 2014 г.


Разработал:  
Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Мальчиков С.С./  
«30» декабря 2014 г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

 /Бурдуков Н.И./  
« 20 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 182 ул.Ломоносова, дом № 206», инв.№ 030000601.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 35,1 кв. м., объем 188 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – замена дверей на металлические 3шт.(10 кв.м.); внутренние отделочные работы 20 кв.м.; ремонт кровли(рулонная) 30 кв.м.; ремонт отмостки здания 30 кв.м.; бетонирование пола 30 кв.м.; покраска пола 25 кв.м.; бетонирование трещин 5 кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении: строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
июль 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал; схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539


Проверил:

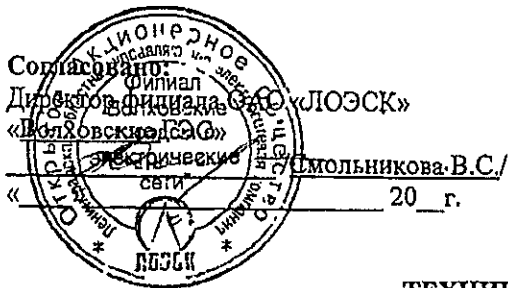
Главный инженер филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Голубков С.В./  
« 30 » декабрь 2014 г.

Разработал:


Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛЮЭСК»  
«Волховские ГЭС»

 /Мальчиков С.С./  
« 30 » декабрь 2014 г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛЮЭСК»

 /Бурдуков Н.И./  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП 183 ул.Авиационная, дом № 29в», инв.№ 030000602.


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – 1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 38,4 кв. м., объем 207 куб. м.
5. Объем работ в физических показателях – замена дверей на металлические 3шт.(10 кв.м.); покраска вентиляционной решетки 5 кв.м.; внутренние отделочные работы 20 кв.м; ремонт отмостки здания 8 кв.м.; восстановление кирпичной кладки 9,7 куб.м.; покраска пола 25 кв.м.; бетонирование трещин 5 кв.м.; бетонирование пола 8 кв.м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счет подрядной организации.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуются.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуются.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не требуются.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – работы производить в соответствии с ПОТ ЭЭ и СНиП.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛЮЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика.
16. Сроки производства работ (по объектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)  
май 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажной носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
главный инженер Волховского филиала ОАО «ЛЮЭСК» Голубков С.В.; № тел.89219716539

Проверил:

Главный инженер филиала

ОАО «ЛЮЭСК»

«Волховские ГЭС»


 /Голубков С.В./  
«30» января 2015 г.

Разработал:

Начальник ПТО филиала

ОАО «ЛЮЭСК»

«Волховские ГЭС»

 /Мальчиков С.С./  
«30» января 2015 г.