


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

 А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-18 в г. Подпорожье, ЛО» (инв.№ 150000475)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг;
2. **Вид работ:** реконструкция;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ на базе деревянных антисептированных стоек серии М проводом марки СИП сечение определить проектом, ориентировочной длиной 0,7 км.
 - При реконструкции необходимо выполнить: замену 18 существующих опор, установку 2 дополнительных опор с подкосами для уменьшения длины пролетов, замену 12 вводов, подключение к проектируемой СТП.
 - При реконструкции выполнить: монтаж контуров заземления опор – 4 шт., монтаж ОПН – 2 компл., устройство для подключения переносного заземления – 6 компл., прокладку 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ от СТП до опоры ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение кабеля определить проектом).
 - При реконструкции также необходимо произвести валку 4 деревьев, подрезку крон 15 деревьев, произвести перетяжку проводов участка линии, не подлежащей реконструкции, произвести демонтаж светильников УО с демонтируемых опор с последующей установкой их на новые опоры – 10 шт., устройство контуров повторного заземления опор – 4 шт., установить 4 оттяжки, демонтировать 16 ж/б опор, подключить линию в проектируемой СТП, нанести нумерацию опор – 20 шт.
 - Произвести измерения сопротивления петли «фаза-нуль» - 5 шт., сопротивления контуров заземления – 4 шт., испытание КЛ-0,4 кВ – 2 испытания.
 - УО- Получить согласование с администрацией Муниципального образования о выполнении сети уличного освещения 5 проводом в составе провода СИП (если иное не предусмотрено схемой уличного освещения).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствует
8. **Требования к телемеханике:** отсутствует
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», ООО «Энергоконтроль», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____

- 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»


А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до ж/д. ул. Комсомольская д. 2,
в г. Подпорожье, ЛО» (инв.№ 150000434)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг.;
2. **Вид работ:** реконструкция;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - **КЛ-0,4 кВ** – Выполнить реконструкцию кабельной линии 0,4 кВ, кабелем марки АВББШв сечением не менее 4х120 мм². Протяженность КЛ-0,4 кВ ориентировочно 0,200 км.
 - **Переход к зданию под техническим проездом** выполнить в асбестоцементных трубах или трубах ПНД, количество труб определить проектом, после монтажа выполнить восстановление асфальтно-бетонного покрытия. Пересечения с теплотрассой, водопроводом и существующими КЛ выполнить в асбестоцементных трубах или трубах ПНД, количество пересечений – 2 шт..
 - **Предусмотреть устройство 2-х концевых кабельных заделок.** При подготовке траншеи под прокладку кабеля предусмотреть устройство песчаной подушки 150 мм, подсыпку кабеля песком и укладку плитки ПЗК. По окончанию работ по прокладке кабеля произвести измерения сопротивления изоляции и сопротивления петли «фаза-нуль», маркировку жил кабеля и маркировку кабеля кабельными бирками.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация** передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»


А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95, в г. Подпорожье, ЛО»
(инв.№ 150000151)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг.;
2. **Вид работ:** реконструкция;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - КЛ-6 кВ Выполнить реконструкцию кабельной линии КЛ-6 кВ, кабелем АСБ2л-10, сечением не менее 3х150 мм². Протяженность КЛ-6 кВ составит ориентировочно 0.300 км.
 - После прокладки выполнить восстановление асфальтно-бетонного покрытия придворовых территорий на пр. Ленина при переходе через тротуары в количестве 4 переходов. Пересечения КЛ-6 кВ с теплотрассой, канализацией, газопроводом и существующими КЛ-6 -0.4 кВ в общем количестве 11 шт выполнить в асбестоцементных трубах или трубах ПНД. При устройстве переходов предусмотреть закладку основной и резервной труб.
 - Предусмотреть устройство 2-х концевых кабельных заделок. При подготовке траншеи под прокладку кабеля предусмотреть устройство песчаной подушки 150 мм, подсыпку кабеля песком и укладку плитки ПЗК.
 - По окончании работ по прокладке кабеля произвести измерения сопротивления изоляции, фазировку и высоковольтные испытания кабеля, маркировку жил кабеля и маркировку кабеля кабельными бирками.
 - ГНБ Переход через пр. Ленина выполнить методом ГНБ (протяженность бурения 35 м.). При переходе через улицу смонтировать две трубы – одна основная, вторая резервная.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствует
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»


А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «КЛ-6 кВ фид. 201-11 от опоры №28 ВЛ-6 кВ
до ГКТП-78, в г.Подпорожье, ЛО» (инв.№ 150000393)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг;
2. **Вид работ:** реконструкция;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - КЛ-6 кВ Реконструкция кабельной линии выполняется в связи с переводом ГКТП-78 на класс напряжения 10 кВ и с износом существующей кабельной линии КЛ-6 кВ.
 - Выполнить реконструкцию кабельной линии КЛ-6 кВ, кабелем АСБ2л-10 сечение определить проектом но не менее 3х185 мм². Протяженность КЛ-6 кВ составит ориентировочно 0.350 км.
 - Предусмотреть устройство 2-х концевых кабельных заделок. При подготовке траншеи под прокладку кабеля предусмотреть устройство песчаной подушки 150 мм, подсыпку кабеля песком и укладку плитки ПЗК.
 - Выполнить закрепление кабеля по опоре ВЛ лентой бандажной и обеспечить устройство механической защиты кабеля на опоре на высоту 2 м.
 - По окончанию работ по прокладке кабеля произвести измерения сопротивления изоляции, фазировку и высоковольтные испытания кабеля, маркировку жил кабеля и маркировку кабеля кабельными бирками.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы согласовать с отделом ПВО ЦА «ОАО «ЛОЭСК».
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация** передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

 А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


по объекту строительства «КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 в г. Подпорожье, ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг;
2. **Вид работ:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - **КЛ-10 кВ** – предусмотреть прокладку кабелем марки АСБ, сечение определить проектом, но не менее 120 мм². Протяженность КЛ-10 кВ составит ориентировочно 260 м. Пересечения КЛ-10 кВ с теплотрассой, канализацией, газопроводом и существующими КЛ-6-0,4 кВ предусмотреть в трубах ПНД. Количество пересечений определить проектом.
 - **ГНБ** – наличие пересечения с автомобильной дорогой и КЛ-0,4 кВ у ж/дома № 27а по пр.Ленина, протяженность бурения – 18м, необходимо предусмотреть прокладку 2-х труб ПНД – основной и резервной.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствует
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствие с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»



А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


по объекту строительства «Отпаечная ВЛЗ-6 кВ до СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба, в
г.Подпорожье, ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг;
2. **Вид работ:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется;
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - **ВЛЗ-6 кВ** Выполнить строительство отпаечной ВЛЗ-6 кВ на базе стоек деревянных антисептированных серии М с установкой траверс, с применением провода марки СИП 3 сечением 1х70 мм². Протяженность проектируемой ВЛЗ-6 кВ составляет ориентировочно 0.700 км.
 - При проектировании учесть возможность совместной подвески на опорах ВЛЗ-6 кВ ВЛИ-0.4 кВ на всей протяженности линии. На опорах предусмотреть установку разрядников серии РДИП. Тип и количество опор определить проектом. В точке подключения предусмотреть установку анкерной опоры с линейным разъединителем серии РЛК.
 - Предусмотреть монтаж заземляющих устройств опор.
 - Необходимо предусмотреть расчистку трассы проектируемой линии с вырубкой деревьев.
 - По завершении СМР произвести измерение сопротивления заземляющих устройств.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация** передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

 А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


по объекту строительства «СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба, в г.Подпорожье, ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015-2019гг;
2. **Вид работ:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
Выполнить строительство СТП мощностью 1х63 кВА с силовым трансформатором серии ТМГСУ-63-10/0.4-У/Ун.
 - ✓ РУ-10 кВ выполнить на предохранителях серии ПКТ с установкой ОПНов.
 - ✓ РУ-0.4 кВ выполнить в шкафу навесном, устанавливаемом на опоре СТП. Для установки в РУ-0.4 кВ принять блок «рубильник-предохранитель» серии РБК с номинальным током 100 А. Количество групп для подключения отходящих линий – 3 шт..
 - ✓ Предусмотреть устройство контура заземления.
 - ✓ Предусмотреть проведение испытаний и измерений в полном объеме.
 - ✓ Тип, схему и компоновку СТП определить проектом и согласовать с филиалом ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские городские электрические сети».
 - ✓ Точку подключения определить проектом.
7. **Требования к узлам учета:** получить ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»
8. **Требования к телемеханике:** отсутствует
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК»
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские ГЭС», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами, опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК»
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ, ТУ от ОАО «Ленэнерго».
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

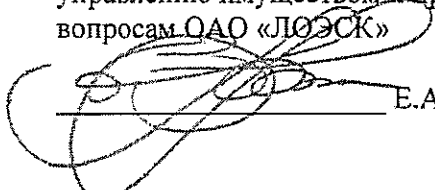
_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4кВ от ТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (инв. №
150000475)»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

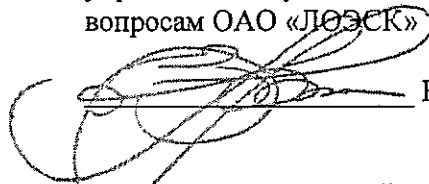

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до ж/д ул. Комсомольская д. 2 в г.
Подпорожье ЛО (инв. № 150000434)»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

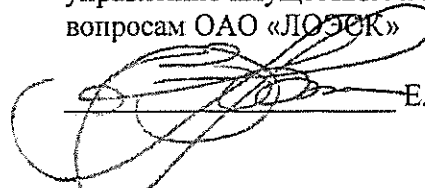

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95 в г. Подпорожье ЛО
(инв. № 150000151)»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

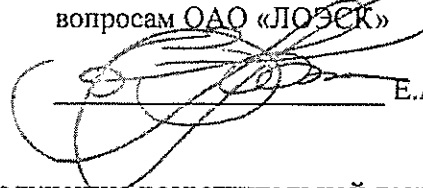
_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по полученной разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ фид. 201-11 от опоры №28 ВЛ-6 кВ до ГКТП-78 в г.
Подпорожье ЛО (инв. № 150000393)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**


¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

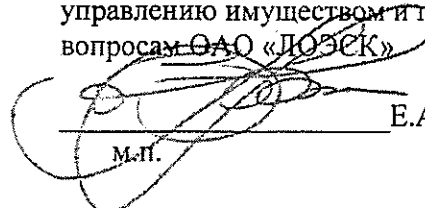
_____ Е.А.Мьжевских
М.П.

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 в г. Подпорожье ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями; оформление акта выбора земельного участка; получение от имени Заказчика Постановление об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);*
 - *согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
 - *получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

землепользователями: согласовать со всеми смежными землепользователями.

6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.

7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

- *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе: топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
- *акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);*
- *соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя или земельном участке иного лица в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
- *выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
- *уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, на котором планируется размещение объекта, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));*
- *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*

8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

9. Организация-Подрядчик: _____.

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.


12. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

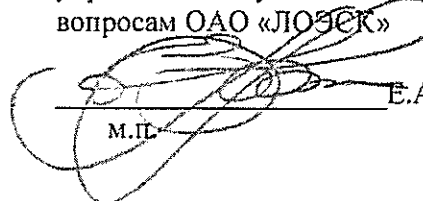

М.П. Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «отпаечная ВЛЗ-6 кВ до СТП мощностью 1х63 кВА в пос.
Курба в г. Подпорожье ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями; оформление акта выбора земельного участка; получение от имени Заказчика Постановление об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
 - технический отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе: топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя или земельном участке иного лица в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, на котором планируется размещение объекта, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));
 - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).
8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
9. Организация-Подрядчик: _____.
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
12. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



М.П. Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями; оформление акта выбора земельного участка; получение от имени Заказчика Постановление об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);*
 - *согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
 - *получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

охранных зонах. При необходимости получить технические условия.

7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

- *соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя или земельном участке иного лица в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
- *выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);*
- *уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, на котором планируется размещение объекта, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));*
- *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*

8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».

9. Организация-Подрядчик: _____.

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

12. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).