


ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №1
Пересечение проектируемой
ВЛИ-0,4кВ с ЛС

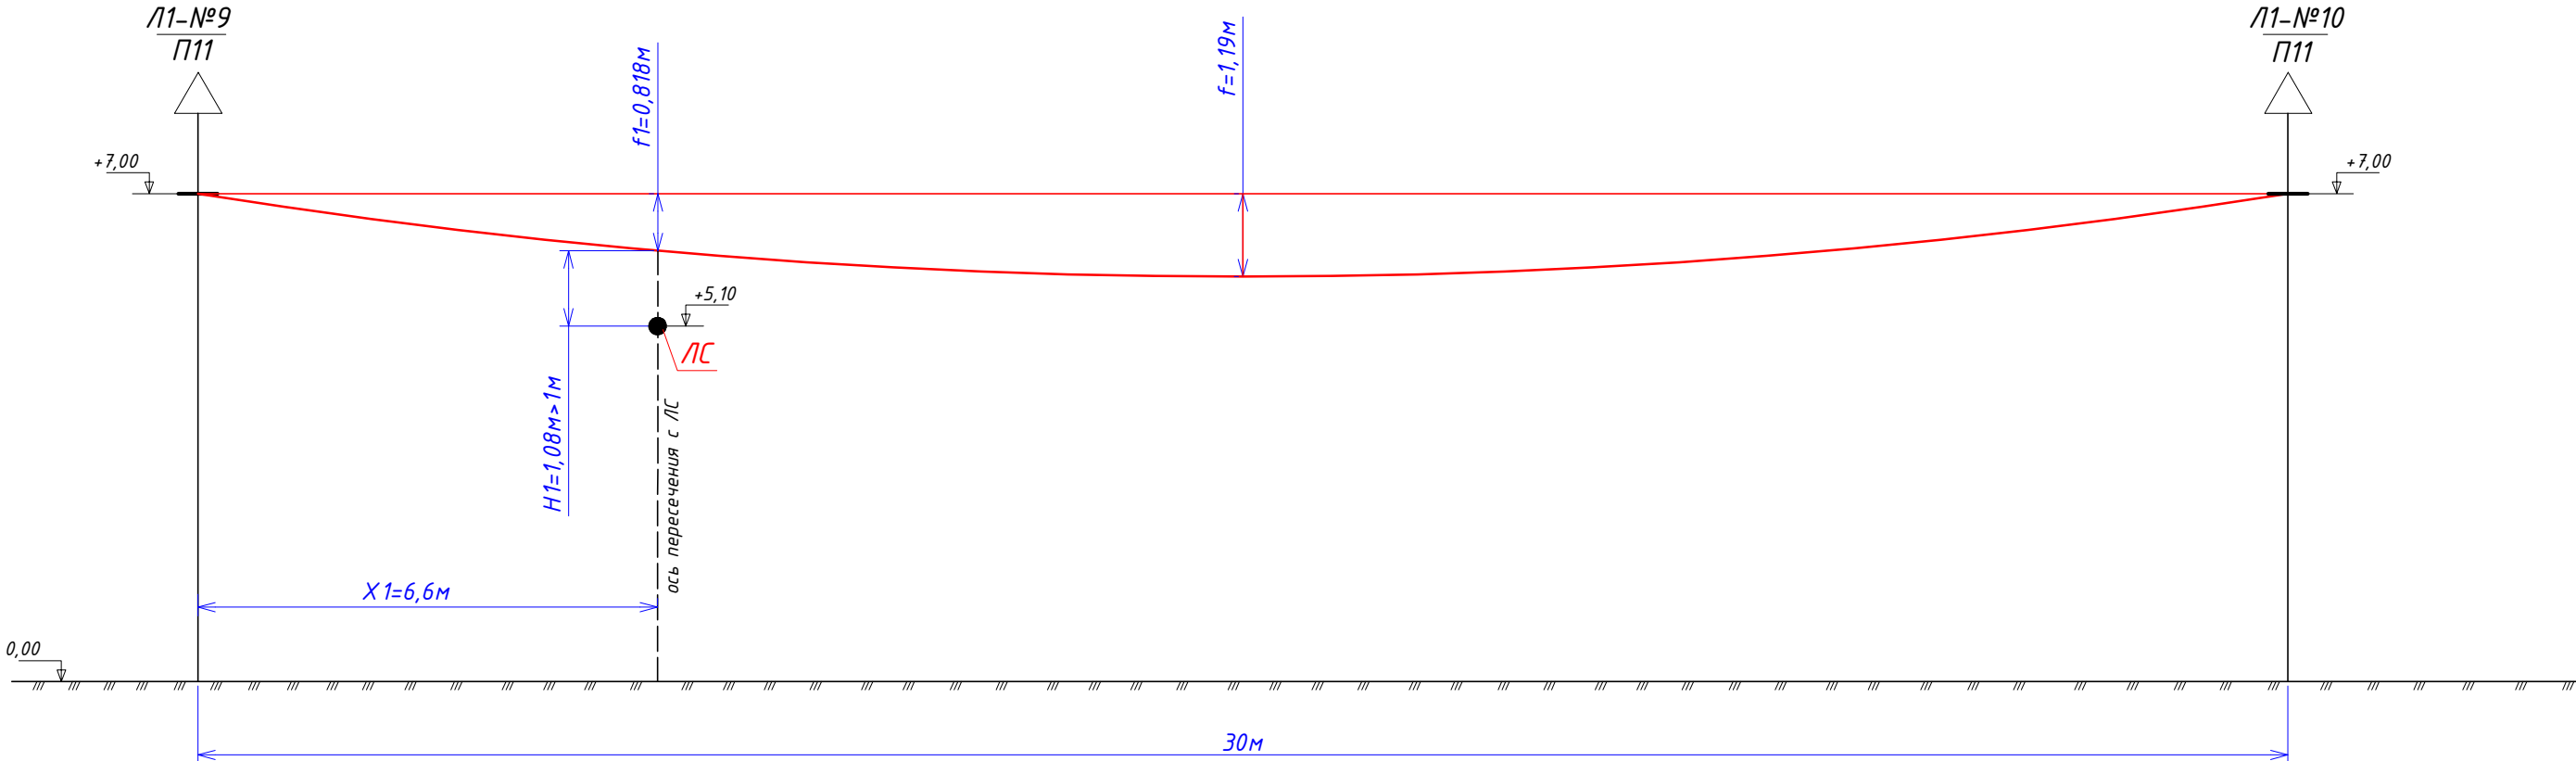

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕХОДОВ

N перехода				
N пересечения			1	
Марка провода			СИП2-3х95+1х95 +1х25	
Пролет	расчетный		38	
	приведенный		30	
Пересекаемый объект			ЛС	
Расстояние X, м			6,6	
Стрела провеса f, м в точке пересечения			0,818	
Габарит в точке пересечения Н, м	по расчету		1,08	
	по нормам		1,0	

Примечание:

Масштаб по горизонтали - 1:100,
по вертикали - 1:100.

						00-2142/2011-ЭС			
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Г И П	Агеев				04.14		Р	6	2
Н.контр.	Исаченко				04.14				
						Пересечения	ООО "Электролайн"		
Разраб.	Исаченко				04.14				