


ПЕРЕСЕЧЕНИЕ №2  
Пересечение проектируемой  
ВЛИ-0,4кВ с ЛС

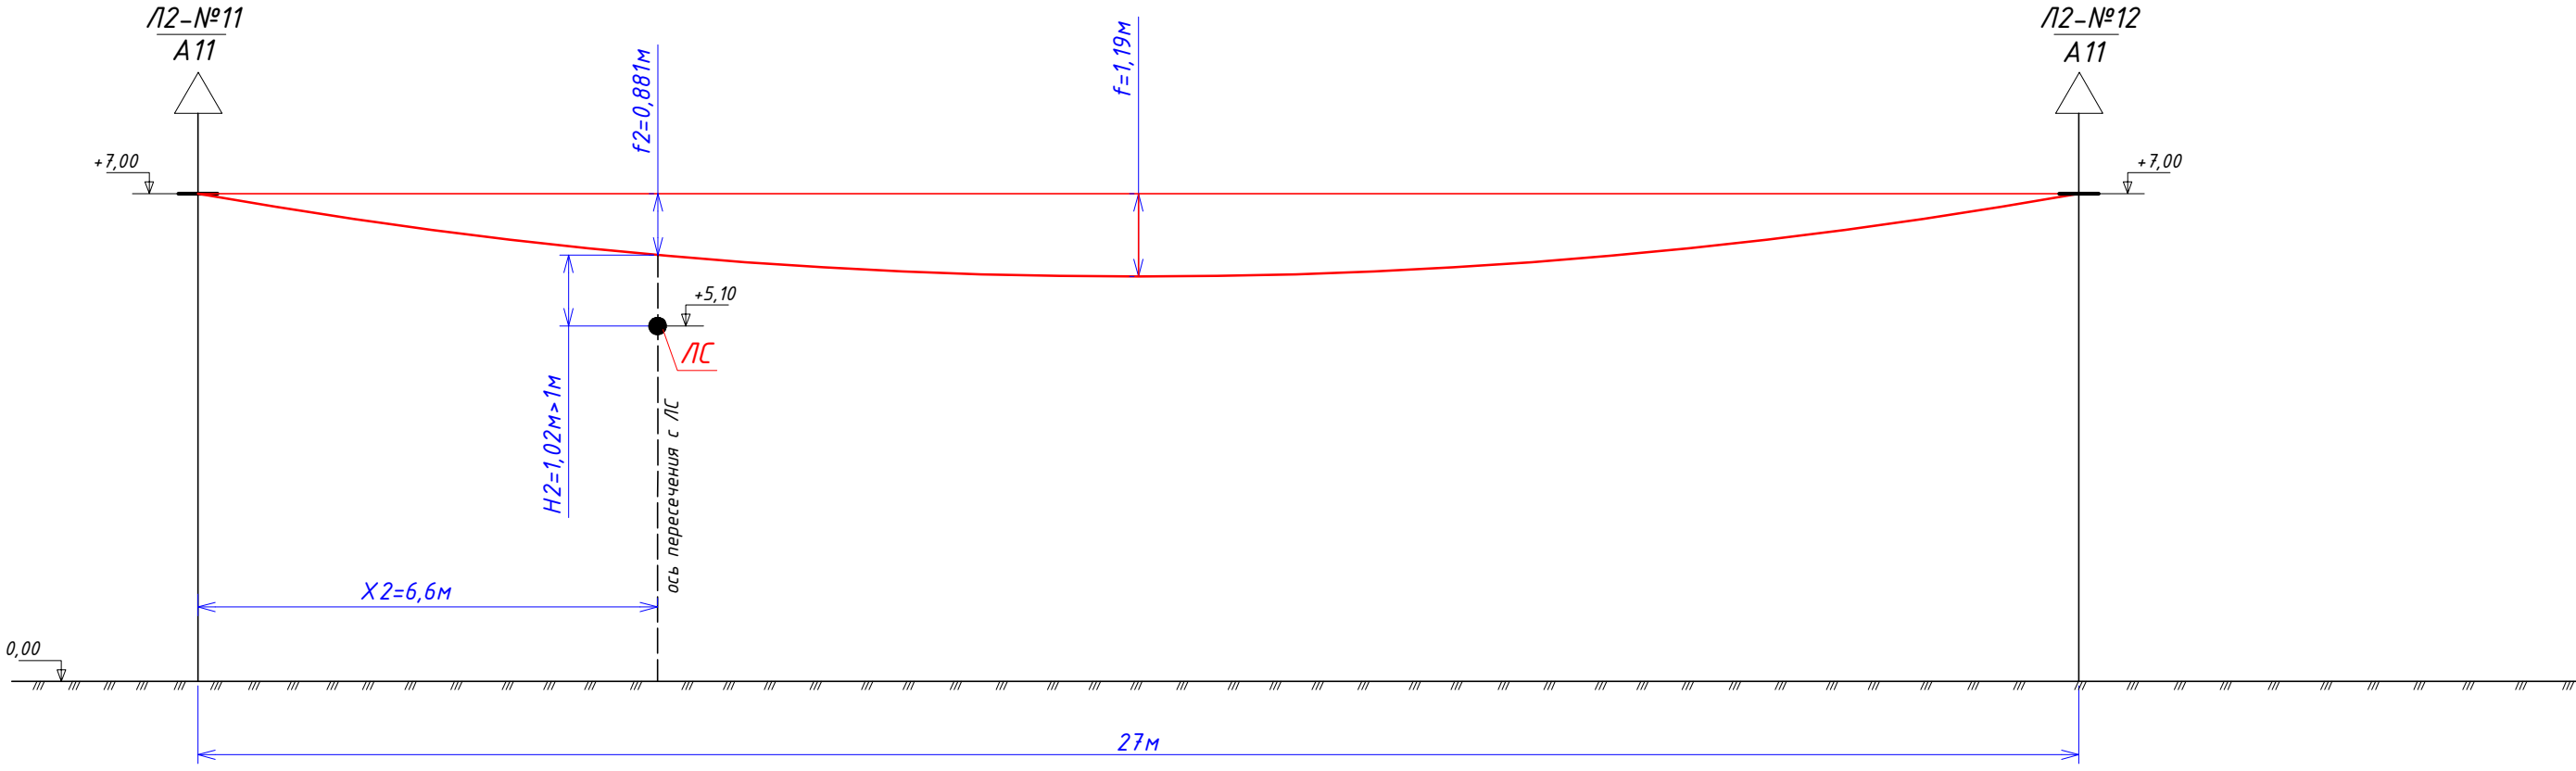

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕХОДОВ

N перехода				
N пересечения			2	
Марка провода			СИП2-3х95+1х95 +1х25	
Пролет	расчетный		38	
	приведенный		27	
Пересекаемый объект			ЛС	
Расстояние X, м			6,6	
Стрела провеса f, м в точке пересечения			0,881	
Габарит в точке пересечения Н, м	по расчету		1,02	
	по нормам		1,0	

Примечание:  
Масштаб по горизонтали - 1:100,  
по вертикали - 1:100.