



1. КТП-П устанавливается на 4 железобетонные дорожные плиты. Плиты следует установить таким образом, чтобы получившийся фундамент в плане превышал размеры основания КТП минимум на 300 мм.
2. Отрыть котлован глубиной 500 мм.
3. Утрамбовать грунт и отсыпать песчаную подушку, после чего утрамбовать песок. Утрамбовку грунта и засыпку песка выполнить сразу после окончания работ по организации котлована, во избежание его затопления.
4. Отсыпать щебеночный слой таким образом, чтобы КТП стояла выше уровня земли максимум на 200 мм.
5. Установить на щебеночное основание ж/б плиты.
6. Установить на фундамент КТП.

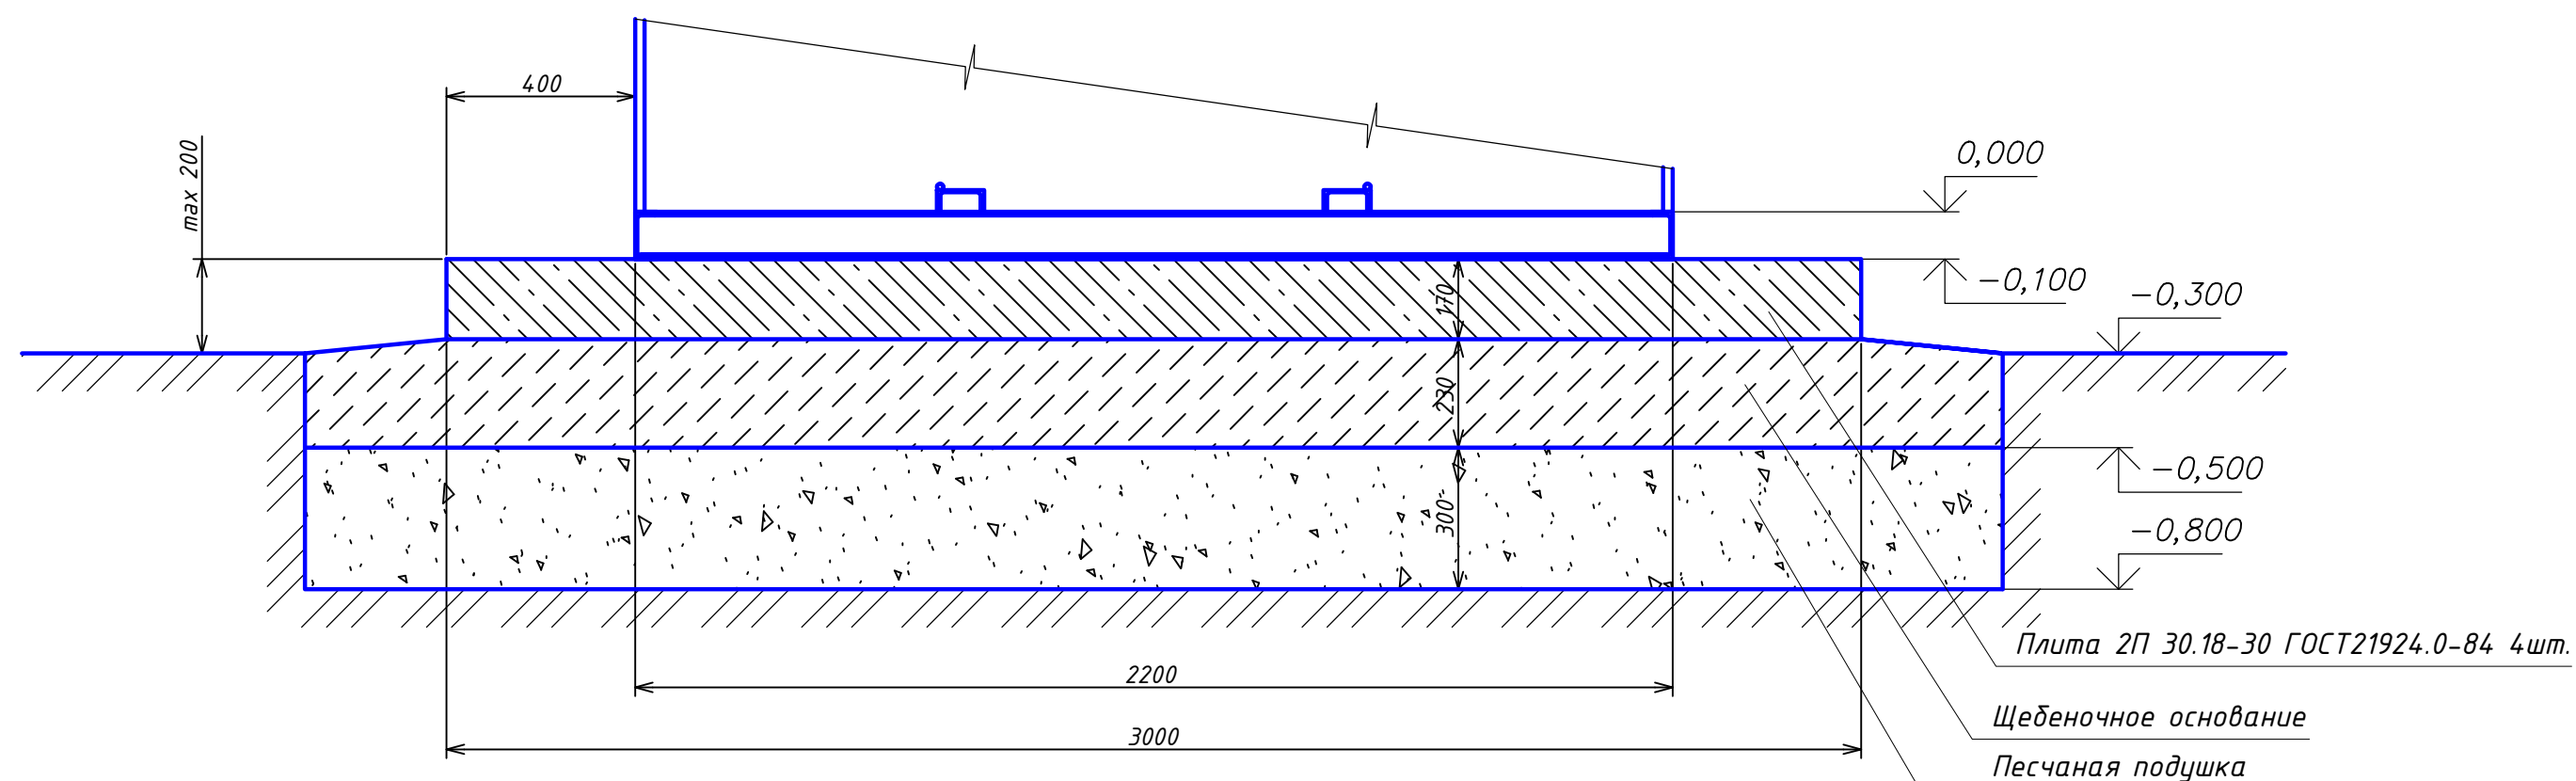

План установки ж/б плит и КТП-П



						00-2278/2011-ЭС		
						Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по ул. Набережная в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		Стадия	Лист
							Р	6
Г И П		Агеев			04.14	Фундамент КТП-П-250/10/0,4кВ		
Н.контр.		Исаченко			04.14			
Разраб.		Исаченко			04.14	ООО "Электролайн"		