


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 / Дубровский Д.С. /
« _____ » 2018г.

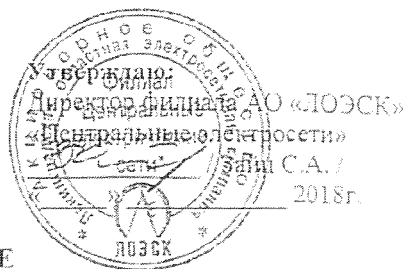

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«КЛ-10кВ от ПС-716 г. Тосно 10120 м.» инв. № 210000375

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) _____ населенная местность _____
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
____ Замена участка КЛ-10кВ от ТП-1 – ПП-6 Ф-716/02 г. Тосно от ТП-1 до ПП-6
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 Выполнить схему прокладки КЛ-10кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
 - 5.2 Произвести замену КЛ-10кВ от ТП-1 до ПП-6 Ф-716/02 г. Тосно, замену выполнить кабелем марки АСБ 3х185, общая длина-400м;
 - 5.2.1 По стене ТП- 10 м
 - 5.2.2 В ТП- 5м
 - 5.2.3 Методом ГНБ L - 110 м (вдоль участков частного сектора по ул. Ани Алексеевой)
 - 5.2.4 Методом ГНБ L - 85 м (под проезжей частью через пр. Ленина)
 - 5.2.5 В трубах ПНД ф 160мм(в земле) - 180 м (вдоль пр. Ленина д.112 - 114, вдоль р. Смоляной)
 - 5.2.6 По опоре -10м
 - 5.3 На незащищенных участках КЛ-10 выполнить покрытие кабеля плиткой ПЭК 240х480– 50 шт
 - 5.4 Выполнить монтаж соединительной муфты (на повороте) марки ЗСТп-10У 150х240 – 1шт
 - 5.5 Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКВТпН-10 150х240 – 1 шт. (в ТП)
Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКНТпН-10 150х240 – 1 шт. (на оп. ПП-6 Ф-716 02);
 - 5.6 Выполнить механическую защиту КЛ по стене ТП-1 двумя металлическими уголками на высоту- 2,5м
Выполнить механическую защиту КЛ по опоре двумя металлическими уголками на высоту- 2,5м
 - 5.7 После окончания работ произвести ПНР
 - 5.8 Выполнить работы по благоустройству, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля общей площадью 540 м² (длина 180 м, ширина 3м):
 - 5.8.1 Благоустройство зеленой зоны с внесением грунта высотой 150мм-540 м²
 - 5.8.2 Посев газонных трав -540м²
 - 5.8.3 Демонтаж асфальтобетонного покрытия – 15 м²
 - 5.8.4 Восстановление асфальтобетонного покрытия – 15 м²


Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.

6. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
11. *Требования к подрядной организации:*
 - 11.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

- 11.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
12. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
13. *Отдельные требования* – _____
14. *Сроки производства работ: 30 календарных дней со дня подписания договора.*
15. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
16. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев
17. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
18. Контакты заказчика: Двадцатова начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»
тел.8(81362)20828

Разработал:

Начальник ПТС филиала
АО «ЛОЭСК» «Центральные
электросети»


Двадцатова Т.А. /
« » 2018 г.