


**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Козлов /Г. М. Крылова/  
«27» 11 20 19 г.

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

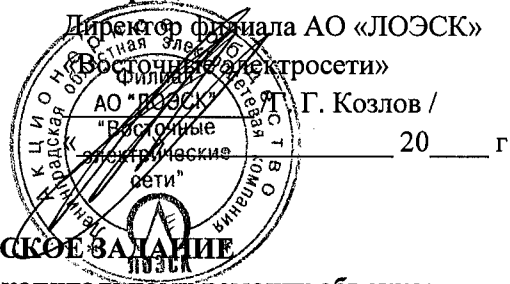

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**


**«Здание ТП-74, г. Подпорожье - ремонт строительной части», инв.№150000297.**

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.*
2. *Вид ремонта – капитальный ремонт.*
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях.*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – здание ТП-74 одноэтажное кирпичное, размерами 5,23х6,35 м высотой 3,82 м.*
5. *Объем работ в физических показателях*
  - покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 и вент. решёток – 29 м2;*
  - нанесение диспетчерских наименований – 3 шт.;*
  - устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 3 шт.;*
  - устройство 3-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10х10 мм размерами: 1,9х1,2 м; 1,9х0,6 м; 1х0,7 м– 9 м2;*
  - очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 27 м2;*
  - герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания битумом - 30 м;*
  - покраска пола в помещениях трансформатора и РУ-6 кВ для защиты от образования цементной пыли – 13,5 м2;*
  - монтаж одной вентиляционной решетки размерами 600х600 мм с сеткой с размерами ячейки 10х10 мм - 1 шт.;*
  - заделка потолочных швов цементной смесью с армированием в помещениях РУ-6/0,4 кВ и трансформатора – 10 м;*
  - заделка зазоров между помещениями Т-1 и РУ-0,4 кВ кирпичом – 1 м2;*
  - покраска металлоконструкции траверсы, порога, пола – 5 м2;*
  - покраска потолка фасадной краской – 13,5 м2;*
  - устройство козырьков металлических над дверьми в РУ-6/0,4 кВ и трансформаторном помещении размерами: 2,2х0,3 м; 1,3х0,3 м; 1,8х0,3 м- 3шт.;*
  - вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.*
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – : в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - : в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. **Наличие в штате организации квалифицированного персонала**

- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.) - июль - сентябрь.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74

**Разработал:**

Начальник ПТО Восточного филиала

  
\_\_\_\_\_/О. И. Беляков/  
« 28 » 11 2019 г.